

TOUNDRA



SÉRIE 316 ✂

Porte traditionnelle alu à isolation thermique

TOUNDRA® est une gamme de profilés aluminium conçue pour la fabrication de portes d'entrée d'habitation à rupture de pont thermique par barrettes polyamides de 20 mm.

DESIGN GALBÉ

DORMANT

- Tubulaire d'épaisseur 55 mm
- Renforcé en 57 mm pour grandes dimensions

OUVRANT

- Affleurant
- Epaisseur 55 mm
- Renforcé en 57 mm pour grandes dimensions
- Possibilité d'adaptation sur châssis composés
- Assemblage renforcé : 2 équerres par angle
- Barrettes centrées : Adaptation rapide des serrures

VITRAGE


Double ou triple vitrage de 8 à 36 mm d'épaisseur

VERROUILLAGE

Fermeture par serrure à 1, 2 ou 3 points, avec pêne commandé par béquille aluminium et pêne de sécurité basculant en acier inoxydable commandé par cylindre européen. Possibilité de mettre en place les quincailleries courantes : fermeture anti-panique, ferme porte, crémone pompier ou serrure électrique.

FERRAGE

2 à 4 paumelles en applique réglables ou à clamer

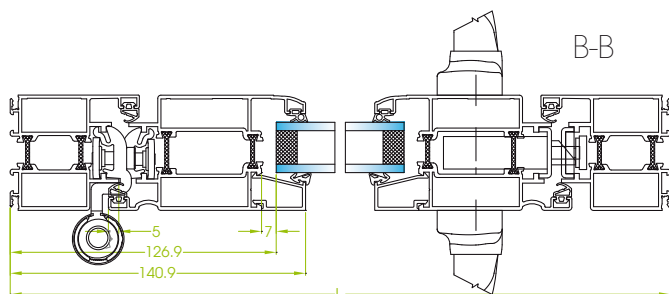

CARACTÉRISTIQUES

- Eligible au crédit d'impôt
- Haute résistance à l'effraction
- 3 ouvrants différents en fonction des châssis
- Dormant de 55 mm pour un clair de vitrage optimal
- Seuil PMR
- Bicoloration possible grâce à la rupture thermique par barrettes
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans

ASSEMBLAGE

Dormants et ouvrants avec équerre à pions, ou à sertir + collage. Toutes ces pièces d'assemblage sont en aluminium ou inox. Les coupes seront étanchées avec un produit de type « small-joint » ou similaire.

PERFORMANCES

Thermique :

- Jusqu'à $U_d=1.4$ et $Sw=0.44$ en triple vitrage
- Jusqu'à $U_d=1.7$ et $Sw=0.40$ en double vitrage


Pour porte 2 vantaux dimensions CE pour une surface > à 3,6m²

ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR

COUPE

1 Vantail ouverture intérieure / seuil plat / à rupture thermique et ouvrant périphérique

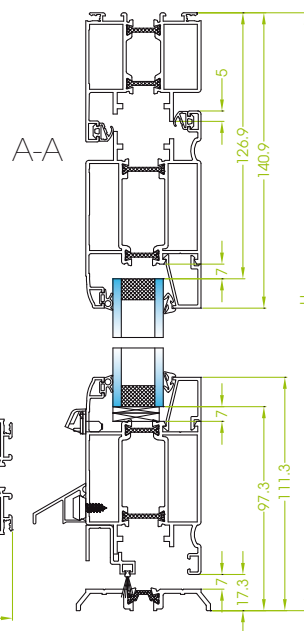

Fabrication Française

Laquage Garanti



*Conditions disponibles sur dépliant Garanties réf 094.045



Profils
SYSTEMES



SÉRIE 318K ✚

Porte traditionnelle alu à isolation thermique

La gamme de profilés aluminium au design galbé TOUNDRA KHAN® est conçue pour la fabrication de portes d'entrée d'habitation et portes-fenêtres à rupture de pont thermique par barrettes polyamides de 20mm en neuf ou en rénovation.

DESIGN GALBÉ

DORMANT

Dormant tubulaire de forme galbée, épaisseur 55mm
Système de pose au choix :

- Sur dormant monobloc ou tapées rapportées avec doublage de 100mm, 120mm, 140mm et 160mm, avec ou sans volet roulant.
- Sur tapées de pose directe
- En rénovation et pose de face + dormant spécifique

OUVRANT

- Porte à recouvrement
- Ouvrants latéraux et centraux de forme arrondie et de section tubulaire, épaisseur 59,5mm
- Large choix de traverses pour réalisation de châssis composés
- Nombreuses configurations possibles : vantaux égaux ou inégaux, impostes, allèges, fixes latéraux etc...
- Large choix de serrures et accessoires décoratifs
- Haute résistance à l'effraction
- Quincaillerie 16mm

VITRAGE

- Disponible en **double** ou **triple vitrage**
- Panneau ou vitrage jusqu'à 36mm d'épaisseur

ACCESSIBILITÉ

Seuil PMR

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la RT 2012
- Eligible au crédit d'impôt
- 3 ouvrants différents en fonction des dimensions de châssis
- Quincaillerie 16mm
- Dormant de 44mm pour un clair de vitrage optimal
- Seuil PMR
- Bicoloration possible grâce à la rupture thermique par barrettes
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans



PERFORMANCES

Thermique :

- Jusqu'à $U_d=1.3$ et $Sw=0.45$ en triple vitrage
- Jusqu'à $U_d=1.6$ et $Sw=0.41$ en double vitrage

Pour porte 2 vantaux dimensions CE pour une surface > à 3.6m²

VERROUILLAGE

Sur paumelles standards ou renforcées Série 318 :
Fermeture multipoints automatique avec fouillot à 40mm

Laquage Garanti



Label*



*Conditions disponibles sur dépliant Garanties réf 094.045

www.profiles-systemes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87
Une société du groupe Corialis

Profils
SYSTEMES