



SÉRIE 211 ✕

Volet battant alu

La gamme de profilés aluminium TAOS® est conçue pour la fabrication de volets battants 1, 2, 3 ou 4 vantaux. Cette gamme est aussi bien adaptée au neuf qu'à la rénovation, par le biais d'accessoires faciles à mettre en œuvre.

MODÈLES

- Pleins avec lame à rupture thermique
- Pleins, lames horizontales ou verticales
- Avec barres et écharpes
- Droits ou cintrés
- Persiennées occultantes
- Persiennées ajourées
- Persiennées orientables
- Ouvrants à la niçoise

OUVRANT

Tubulaire de section 62x33mm pour les volets persiennés ou mixtes, de 27 mm pour les volets pleins

ASSEMBLAGE

Assemblage des dormants et des ouvrants avec équerrés à pions ou à griffes. Toutes ces pièces d'assemblage sont en aluminium et inox

FERRAGE

- Ferrage assuré par des pentures et contre-pentures aluminium, la barre servant de contre-penture dans le cas de volets pleins avec barres et écharpes. Leur nombre sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries
- Toute la visserie est en aluminium ou en inox

VERROUILLAGE

La fermeture se fait par espagnolette avec points de fermetures haut et bas.
En option : entrebailleur assurant une sécurité parfaite.

Fabrication Française

CARACTÉRISTIQUES

- Très large choix de modèles
- Possibilité d'intégrer une ouverture à la niçoise
- Equerre et fixation des traverses invisibles sur les montants
- Design des profilés et pièces moulées
- Large choix d'accessoires
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans



✕ 2 systèmes de tenue des lames persiennées

Assemblage du cadre sans usinage visible sur les montants



✕ Existe en versions ajourée, occultante et orientable

DIMENSIONS MAXI (2 VANTAUX)

H2500 x L2000 mm (charge maxi par vantail : 50 kg)

Laquage Garanti



*Conditions disponibles sur dépliant Garanties réf 094.045



Label*



Profils
SYSTEMES



SÉRIE 211 ✕

Volet coulissant alu

La gamme de profilés aluminium TAOS® est conçue pour la fabrication de volets aluminium coulissants. Options disponibles : motorisation et lame pleine isolante 25mm.

DESIGN ÉLÉGANT & CONTEMPORAIN

MODÈLES

- Pleins à lames verticales
- Pleins à rupture thermique
- Persiennées occultantes
- Persiennées ajourées
- Persiennées orientables

OUVRANT

Tubulaire de section 62x33mm pour les volets persiennés ou mixtes

ASSEMBLAGE

Assemblage des ouvrants au moyen d'équerres à pions + collage. Toutes ces pièces d'assemblage sont obligatoirement en aluminium et inox. Equerres d'angles et tasseaux de fixation invisibles.

OPTION

- Cache identique pour les versions motorisées et manuelles. Simple avec télécommande ou interrupteur
- Compatible par contact TOR avec système GTC, GTB ou Domotique
- Sécurité anti-pincement avec arrêt du système
- Pré alarme intégrée
- Verrouillage électrique en option

VERROUILLAGE


La fermeture se fait au choix :

- Par verrou
- Par serrure 2 ou 3 points

Fabrication Française

CARACTÉRISTIQUES

- Adaptable sur des menuiseries de grandes dimensions
- Très large choix de modèles
- Motorisation en option
- Equerre et fixation des traverses invisibles sur les montants
- 2 types de chariots pouvant supporter 40 ou 80 kg par vantail
- Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Terre de Matières®
- Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans

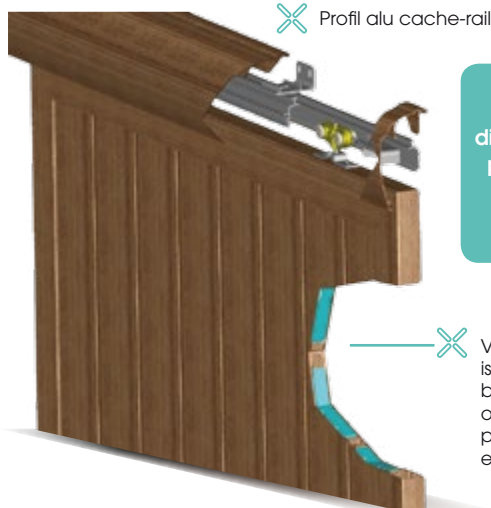

Volet coulissant disponible en plein, persienné, mixte, motorisation en option

DIMENSIONS MAXI

- H2500 x L2000mm ou H3000 x L1500mm avec chariots I (charge maxi 80 kg)
- H2300 x L1000mm avec chariots II (charge maxi 40 kg)

Laque Garantie



Label*



*Conditions disponibles sur dépliant Garanties réf 094.045



www.profiles-systemes.com

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87
Une société du groupe Corialis

Profils
SYSTEMES